437205 A2-08.2015

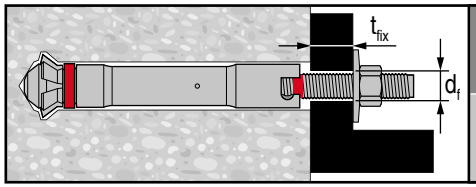

HDA-P	max. t_{fix}	d_f
HDA-P M10 x 80/20 SE	20 mm	12 mm

1

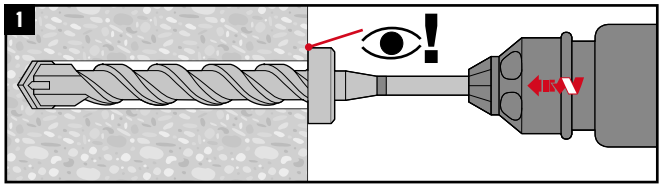



1.1

HDA-P	TE-C (SDS plus)	TE-Y (SDS max)
HDA-P M10 x 80/20 SE	TE-C-HDA-B 20 x 80	–

2

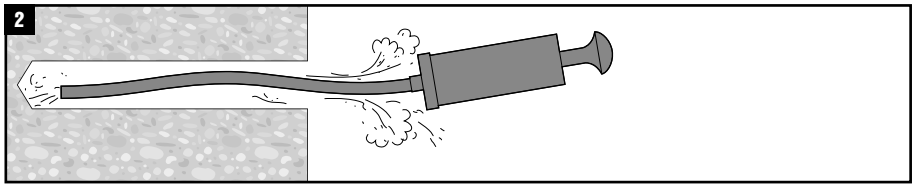

3

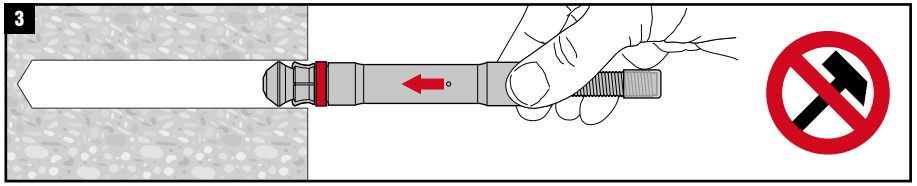

4

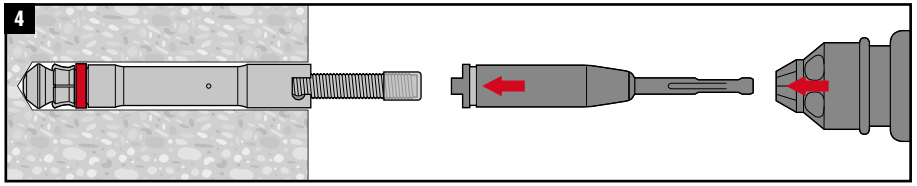

4.1

HDA-P	TE-C (SDS plus)	TE-Y (SDS max)
HDA-P M10 x 80/20 SE	TE 30-A, TE 40	–

4.2

HDA-P	TE-C (SDS plus)	TE-Y (SDS max)
HDA-P M10 x 80/20 SE	TE-C-HDA-ST20-M10	–

5

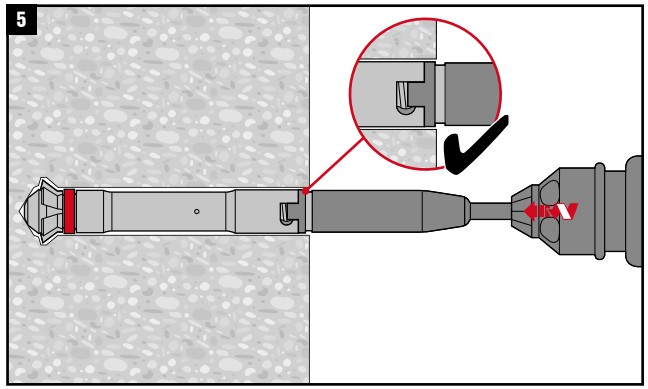

	$t_{setting}$
TE 30-A	10 ... 30 sec (max. 60 sec)
TE 40	10 ... 20 sec (max. 30 sec)

6

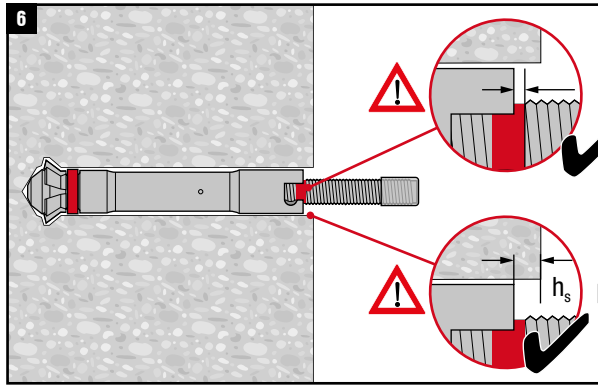

HDA-P 20-M10 x 80/20 SE: h_s 2 ... 6 mm (1/16" ... 1/4")

7

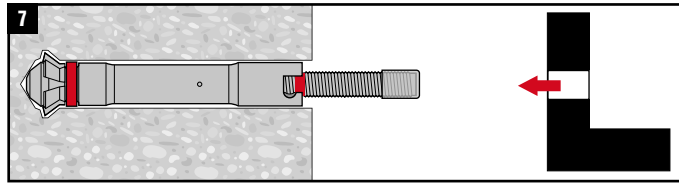

8

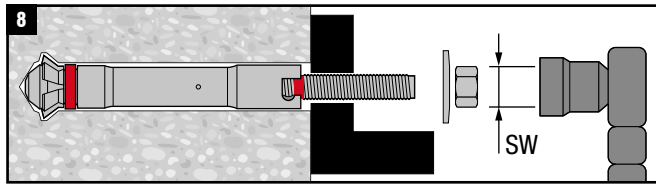

HDA-P	SW	T_{inst}
HDA-P 20-M10 x 80/20 SE	17	50 Nm (37 ft-lb)



Printed: 20.08.2015 | Doc-Nr: PUB / 5102906 / 000 / 01